



DALLES EUROSOUPLÉ

LA SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX



Dalles de sécurité : 500 mm x 500 mm

MONODAL

Vert, Rouge ou Noir

Mono-couche

Épaisseur / HCL-HIC

| | | |
|-------|---|---------|
| 10 mm | ➤ | confort |
| 20 mm | ➤ | 0,90 m |
| 30 mm | ➤ | 1,20 m |
| 40 mm | ➤ | 1,50 m |
| 50 mm | ➤ | 1,80 m |
| 60 mm | ➤ | 2,00 m |
| 80 mm | ➤ | 2,50 m |

Conforme aux normes européennes **EN 1177** => amortissement
HCL = Hauteur de Chute Libre
HIC = Head Injury Criterion (Critère de blessure à la Tête)
et **AFNOR P90 102** => résistance à l'abrasion

Caoutchouc noir recyclé
lié par une résine
élastomère de polyuréthane
teintée dans la masse



Motif en EPDM Jaune
moucheté de Rouge
incrusté dans une dalle
Rouge ou Verte



LUDIDAL

DESSIN 2 couleurs
Marelle, Animaux, Motifs géométriques ...

Bi-couche

Épaisseur / HCL-HIC

| | | |
|-------|---|--------|
| 30 mm | ➤ | 1,20 m |
| 40 mm | ➤ | 1,50 m |
| 50 mm | ➤ | 1,80 m |
| 60 mm | ➤ | 2,00 m |
| 80 mm | ➤ | 2,50 m |

Support

Béton ou Enrobé



Collage sur site

Autre support

Possibilité Goujons

Dalles de finition : 500 mm x 250 mm

Épaisseurs : 20/40 mm, 40/60 mm, 60/80 mm

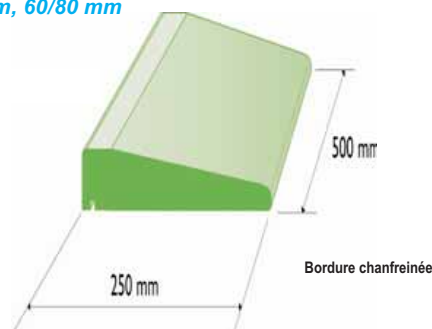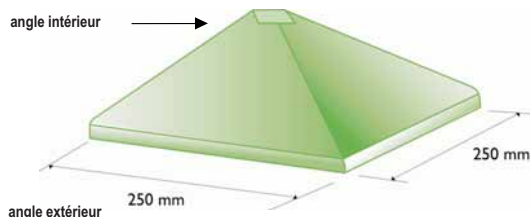

Bordures



Pour plus de détails, se reporter aux fiches techniques des Dalles EUROSOUPLÉ & Bordures EUROBOARD