



# EUROSOUPLE

Dalles amortissantes microporeuses avec système drainage intégré sous la dalle (sauf 10 mm)

## USAGES

- ▷ jardin public
- ▷ maison de retraite
- ▷ aire de loisirs
- ▷ centre handicapés
- ▷ salle musculation
- ▷ boxes chevaux

## PROPRIETES

- ▷ en conformité avec les normes européennes :
  - EN 1177** (amortissement)
  - AFNOR P90102** (résistance abrasion)
  - HIC (Head Injury Criterion ou Critère de Blessure à la tête) par rapport à HCL (Hauteur de Chute Libre)
- ▷ souple, insonore, antidérapante, imputrescible, hygiénique, interchangeable, microporeuse (évacuation des eaux par surface inférieure)
- ▷ bords des angles arrondis
- ▷ facilité de pose, entretien simple et économique




## DESCRIPTION

	MONODAL	LUDIDAL
coloris	Noir	Décor 2 couleurs
	Rouge Brique	dont marelle 11 dalles = 2,75 m <sup>2</sup> en 30, 40, 50, 60 et 80 mm
	Vert	
	+ ces 3 couleurs mouchetées de : Bleu, Rouge, Jaune ou Vert	
composition	Mono-couche	Bi-couche
	Composé de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse	Motif en EPDM Jaune moucheté de rouge incrusté dans une dalle Rouge ou Verte Disponibles : Animaux, motifs géométriques et autres (nous consulter)


## PRESENTATION

### 1 dalles normales 500 x 500 mm

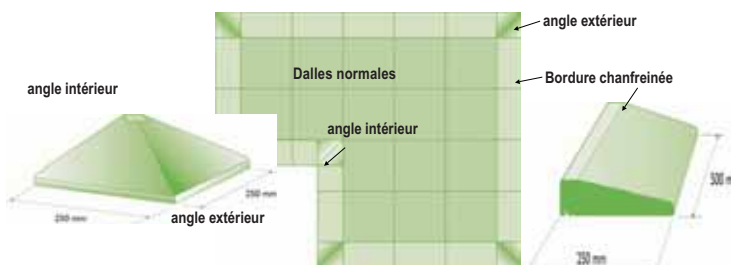

### 2 bordures chanfreinées 500 x 250 mm : abaisse le seuil d'accès afin d'éviter une marche et de relier des zones d'épaisseurs différentes sans modification du support.

Disponibles en 20/40 mm, 40/60 mm et 60/80mm. (autres épaisseurs sur commande)



Epaisseur	H.I.C.	Conditionnement
10 mm	Confort	98 m <sup>2</sup> / palette
20 mm	0,90 m	67 m <sup>2</sup> / palette
30 mm	1,20 m	53 m <sup>2</sup> / palette
40 mm	1,50 m	37 m <sup>2</sup> / palette
50 mm	1,80 m	33 m <sup>2</sup> / palette
60 mm	2,00 m	26 m <sup>2</sup> / palette
80 mm	2,50 m	21 m <sup>2</sup> / palette

← Unité ou palette

## MISE EN OEUVRE

**Support** : Stable et homogène (béton, enrobé) propre, plan et sec - pente 1% minimum **OU**

Fond de forme en tout venant + couche de finition stabilisée et compactée sur 15 cm (nous consulter)

**Colles** : PU93, PU32, PU59 selon support

**Colle Gel PU93** fixation inférieure entre le support et la dalle, utiliser un peigne à dents très fines

**Colle Liquide PU32** fixation sur le relief inférieur, utiliser le bouchon verseur sur bords et centre de la dalle

**Colle Liquide PU59** fixation entre les joints (bouchon verseur)

+

**PU93** sur bordures chanfreinées

Possibilité de fixation par goujons sur support : béton maigre

### Conseils

▷ vérifier la jonction de chaque dalle au fur et à mesure de la progression

▷ veillez à ne pas utiliser trop de colle (risque de mousse et augmentation du volume en séchant)

### Découps éventuelles : matériel nécessaire

▷ cutter (changer les lames souvent), scie sauteuse électrique, scie à bois...

## STOCKAGE

Entre 15 et 25°C  
Eviter exposition partielle des dalles aux U.V. avant la pose  
Déballer les dalles sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs caractéristiques (décompression des dalles)

## ENTRETIEN

Lavage (maximum 3 bars)  
Balyage (brosse souple)  
Nettoyant bactéricide : Cleandalle FC (nous consulter)  
Aucun produit solvanté

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie